




Auer Signal

## RDMUP Indicador LED multifunções de Ultra Performance

- O indicador de sinalização LED mais brilhante do mercado
- Sinalização exterior de ultra elevada luminosidade para ampla cobertura de área
- Emissão de luz focada acima e abaixo do indicador para evitar encandeamento na proximidade
- Melhor da categoria: excelente distribuição homogenea circular de luz - sem pontos cegos
- Substituição plug & play para indicadores RDM/RDMHP

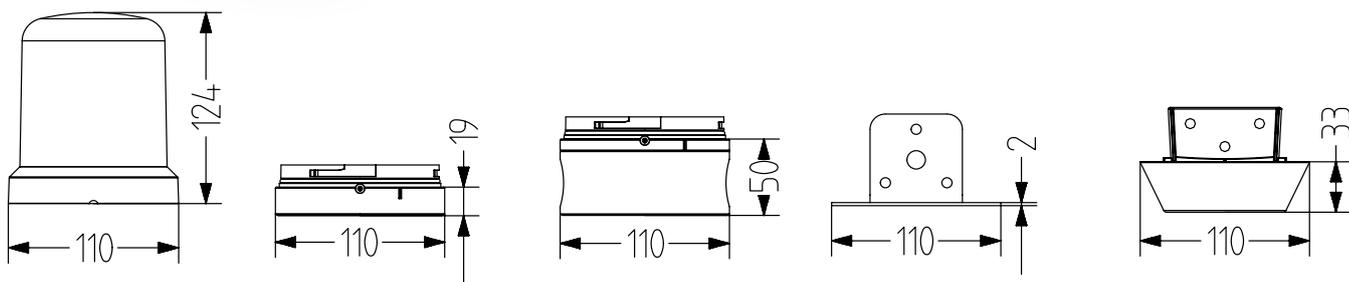

### DADOS TÉCNICOS

Tamanho	110 mm
Caixa	Polycarbonato
Lente	Polycarbonato, interior canelado em âmbar, vermelho, transparente, azul, verde ou amarelo
Tipo de montagem	Qualquer, montagem em tubo
Entrada de cabo	Dependendo da base, por prensa-cabo ou buçim (entrada de cabo por baixo e pelo lado)
Ligação	Terminal de parafuso
Corrente de fuga	3mA

Tipo de indicador	Indicador multifunções
Fonte de luz	LED
Ciclo de trabalho	100 %
Vida útil	Fonte de luz > 50.000 h
Temp. funcionamento	-30°C a +60°C
Grau de proteção	IP66, UL Tipo 4, 4X, 13
Resistência ao impacto	IK08





Auer Signal

## RDMUP

### REFERÊNCIAS

Tipo	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Cor da lente	Tensão nominal	Gama tensão (V)	Corrente nominal	
RDMUP	850541004				âmbar	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850542004				vermelho	12VDC	+/-10%	2,6A	
	850544004				transparente	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850545004				azul	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850546004				verde	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850547004				amarelo	12VDC	+/-10%	4,18A	
		850541405				âmbar	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850542405				vermelho	24VAC/DC	+/-10%	1,7A
		850544405				transparente	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850545405				azul	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850546405				verde	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850547405				amarelo	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
			850541408			âmbar	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850542408			vermelho	48VAC/DC	+/-10%	830mA
			850544408			transparente	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850545408			azul	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850546408			verde	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850547408			amarelo	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
				850541313		âmbar	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850542313		vermelho	110/120/230/240VAC	+/-10%	430mA
				850544313		transparente	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850545313		azul	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850546313		verde	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850547313		amarelo	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA



RBA



RBL



RBH



RBNPT

### BASES

Tipo	Tipo de produto	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Base sonora para sinalizadores da série R	850535408	850535313
RBL	Base standard para montagem horizontal		850500900
RBH	Base universal para montagem horizontal ou com tubo		850510900
RBNPT	Base universal para montagem em tubo NPT 1/2"		850515900



RWD



RWU



RWA



RG1



RG2



AKV



RKV

### ACESSÓRIOS

Tipo	Tipo de acessório	Referência
RWD	Suporte para montagem em parede dos sinalizadores da série R	850520900
RWU	Suporte metálico para montagem em parede dos sinalizadores série R	850521900
RWA	Suporte metálico para bases sonoras	850531900
RG1	Junta vedante para bases da série R	850590900
RG2	Junta vedante para montagem vertical do suporte RWD	850590910
AKV	Bucim M20 para as séries N/M/R, CT5, sirenes multiton A e/ou sinalizadores Q	698800026
RKV	Bucim M16 para bases da série R	850590920